


■一般社団法人 日本建築総合試験所による室内騒音に関する実験
(ビルトイン型マイクロバブル入浴装置・サイエンスマイクロバブルトルネード)

■騒音計測結果

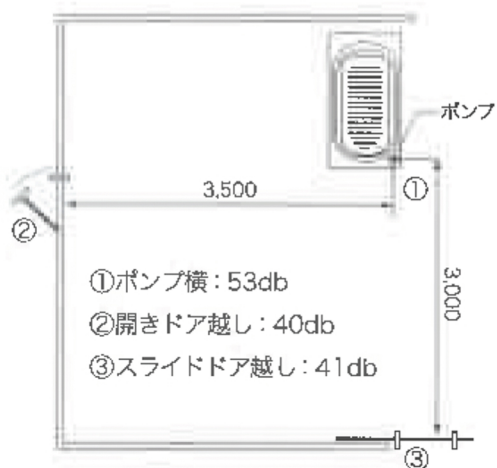

■室内騒音に関する適用等級とその意味

建築物	室用途	騒音レベル(dBA)			適用等級		
		1級	2級	3級	1級	2級	3級
集合住宅	居室	35	40	45	N-35	N-40	N-45
ホテル	客室	35	40	45	N-35	N-40	N-45
事務所	オープン事務室	40	45	50	N-40	N-45	N-50
	会議・応接室	35	40	45	N-35	N-40	N-45
学校	普通教室	35	40	45	N-35	N-40	N-45
病院	病室(個室)	35	40	45	N-35	N-40	N-45

※2級：遮音性能上標準的である：一般的な性能水準



消費生活用
製品安全法



電気用品
安全法

PSC・PSE マーク取得済み

■JIS規格に基づいた振動測定の結果

シャワーパン上部2ヶ所で0.76mm/sおよび、0.98mm/sを測定。
クラスIのレベルB (0.71~1.8mm/s)という数値がでました。

取り付けはビルトインですっきり。
キレイに仕上がり物件価値もアップします。

